


## Свойства

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Диапазон на използване        | притискаща арматура за маркучи HD 500  |
| Съединение 1                  | гаечна резба BSP                       |
| Форма на уплътнение 1         | 60° външен конус с кръгло уплътнение   |
| съкращение                    | DKOR                                   |
| Стандарт                      | ISO 8434-6<br>BS 5200                  |
| Интегриране                   | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката            | притискащ нипел + притискащ пръстен    |
| Допълнителен белег            | за работа с чук                        |
| Материал                      | стомана                                |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                  |

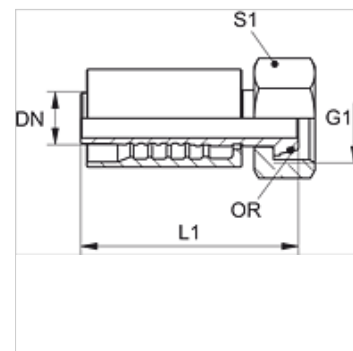

## Описание

Усилено изпълнение за екстремни натоварвания като напр. използване на чук.

## Артикул

| Обозначение    | DN | Мярка | Цол    | G1           | L1 (mm) | S1 | OR         |
|----------------|----|-------|--------|--------------|---------|----|------------|
| PA 720 AOB H   | 19 | 12    | 3/4"   | G 3/4" -14   | 96,5    | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB H   | 25 | 16    | 1"     | G 1" -11     | 103,0   | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB A H | 31 | 20    | 1.1/4" | G 1,1/4" -11 | 114,0   | 50 | 29,1 x 1,6 |