


PA 500 AOJ 90 A

Притискаща арматура, DKOJ W90°

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Диапазон на използване | притискаща арматура за маркучи HD 500 |
| Съединение 1 | гаечна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 1 | 74° вътрешен конус с кръгло уплътнение |
| съкращение | DKOJ |
| Стандарт | ISO 8434-2 |
| Интегриране | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

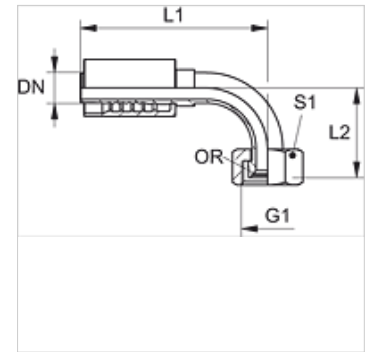

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Работно налягане (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|-------|--------|------------------------|----------------|---------|---------|----|--------------|
| PA 720 AOJ 90 | 19 | 12 | 3/4" | - | 1,1/16" -12 UN | 127,5 | 68,2 | 32 | 19,00 x 1,50 |
| PA 725 AOJ 90 | 25 | 16 | 1" | - | 1.5/16" -12 UN | 158,0 | 81,7 | 41 | 25,00 x 1,50 |
| PA 532 AOJ 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 420,0 | 1.5/8" -12 UN | 182,0 | 104,0 | 50 | 31,47 x 1,78 |
| PA 540 AOJ 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 420,0 | 1,7/8" -12 UN | 215,5 | 120,5 | 55 | 37,82 x 1,78 |
| PA 550 AOJ 90 A | 51 | 32 | 2" | 345,0 | 2,1/2" -12 UN | 250,5 | 140,0 | 75 | 50,00 x 2,00 |