PA 500 AOJ 90 A


Притискаща арматура, DKOJ W90°

HANSA-FLEX

Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 500
Съединение 1	гаечна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	74° вътрешен конус с кръгло уплътнение
съкращение	DKOJ
Стандарт	ISO 8434-2
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



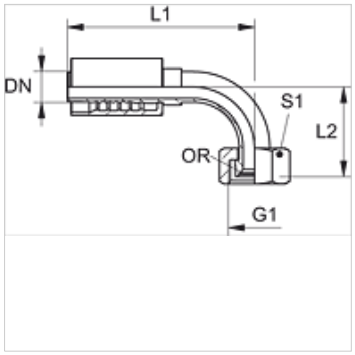

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Работно налягане (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOJ 90	19	12	3/4"	-	1,1/16" -12 UN	127,5	68,2	32	19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 90	25	16	1"	-	1.5/16" -12 UN	158,0	81,7	41	25,00 x 1,50
PA 532 AOJ 90 A	31	20	1.1/4"	420,0	1.5/8" -12 UN	182,0	104,0	50	31,47 x 1,78
PA 540 AOJ 90 A	38	24	1.1/2"	420,0	1,7/8" -12 UN	215,5	120,5	55	37,82 x 1,78
PA 550 AOJ 90 A	51	32	2"	345,0	2,1/2" -12 UN	250,5	140,0	75	50,00 x 2,00

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.