


PA 500 AOL 90 VA

Притискаща арматура, DKOL W90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | притискаща арматура за маркучи HD 500 |
| Съединение 1 | метрична гаечна резба |
| Форма на уплътнение 1 | 24° външен конус с кръгло уплътнение |
| съкращение | DKOL |
| Стандарт | ISO 8434-1 |
| Интегриране | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Материал | благородна стомана |

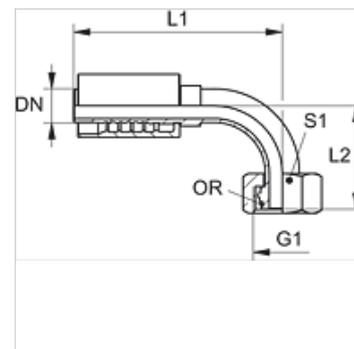

Указания за поръчка

NBR уплътнения

FPM (Viton) при поискване

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | G1 | за външен Ø на тръбата (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|------------------|----|-------|--------|----------|--------------------------------|------------|----|------------|
| PA 520 AOL 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 58,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| PA 525 AOL 90 VA | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 | 92,0 | 41 | 25,0 x 2,0 |
| PA 532 AOL 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | M 45 x 2 | 35 | 98,0 | 50 | 30,0 x 2,5 |
| PA 540 AOL 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 42 | 117,0 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Варианти на продукта

PA 500 AOL 90 A Притискаща арматура, DKOL W90°, стомана