
PA 500 HN A

Притискаща арматура, AGN

Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 500
Съединение 1	външна резба NPT
Форма на уплътнение 1	уплътняващ резбата, допълнителен вътрешен конус 60°.
съкращение	AGN
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



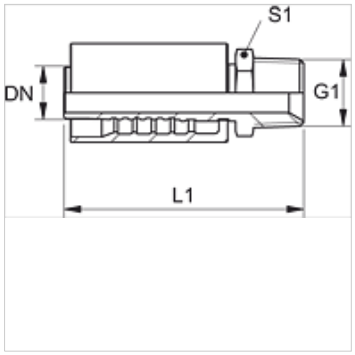

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HN	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	98,0	27
PA 725 HN	25	16	1"	1" -11,5 NPT	116,0	36
PA 725 HN 32	25	16	1"	1,1/4" -11,5 NPT	118,0	46
PA 532 HN A	31	20	1.1/4"	1,1/4" -11,5 NPT	124,5	46
PA 540 HN A	38	24	1.1/2"	1,1/2" -11,5 NPT	139,5	50
PA 550 HN A	51	32	2"	2" -11,5 NPT	157,0	65

Варианти на продукта

PA 500 HN VA	Притискаща арматура, AGN, благородна стомана

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.