


PA 600 HB

Притискаща арматура, AGR

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 600
Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	60° вътрешен конус
съкращение	AGR
Стандарт	ISO 8434-6 BS 5200
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

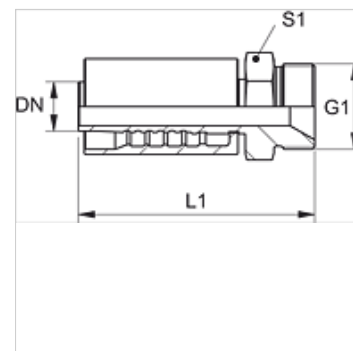

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HB	51	32	2"	G 2" -11	143,5	55

Варианти на продукта

PA 600 HB VA	Притискаща арматура, AGR, благородна стомана
--------------	--