


# PA 600 HN

Притискаща арматура, AGN

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Диапазон на използване        | притискаща арматура за маркучи HD 600                |
| Съединение 1                  | външна резба NPT                                     |
| Форма на уплътнение 1         | уплътняващ резбата, допълнителен вътрешен конус 60°. |
| съкращение                    | AGN  |
| Интегриране                   | със скъсващ се предпазител (Interlock)               |
| Обем на доставката            | притискащ нипел + притискащ пръстен                  |
| Материал                      | стомана  |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                                |

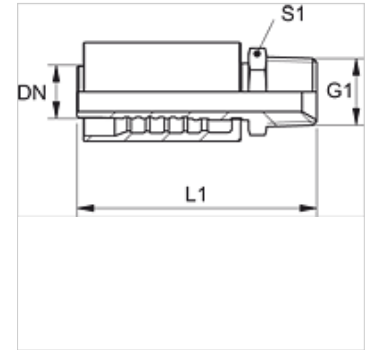

## Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | G1           | L1<br>(mm) | S1 |
|-------------|----|-------|-----|--------------|------------|----|
| PA 650 HN   | 51 | 32    | 2"  | 2" -11,5 NPT | 157,0      | 65 |

## Варианти на продукта

PA 600 HN VA Притискаща арматура, AGN, благородна стомана