


# PA 600 HN

Притискаща арматура, AGN

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 600
Съединение 1	външна резба NPT
Форма на уплътнение 1	уплътняващ резбата, допълнителен вътрешен конус 60°.
съкращение	AGN
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

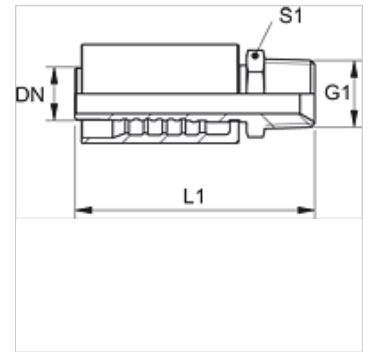

## Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HN	51	32	2"	2" -11,5 NPT	157,0	65

## Варианти на продукта

PA 600 HN VA Притискаща арматура, AGN, благородна стомана