
# PA 600 SF VA

Притискаща арматура, SFL

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | притискаща арматура за маркучи HD 600 |
| **Съединение 1** | съединение за фланци SAE 3000 PSI |
| **Форма на уплътнение 1** | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF |
| **съкращение** | SFL |
| **Стандарт** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Интегриране** | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| **Обем на доставката** | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| **Материал** | благородна стомана |



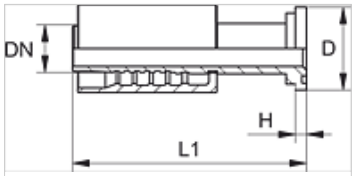


## Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Размер на фланеца | D (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 650 SF VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 |

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **PA 600 SF** | Притискаща арматура, SFL, стомана |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*