


PA 600 SF6 90

Притискаща арматура, SFS W90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Диапазон на използване | притискаща арматура за маркучи HD 600 |
| Съединение 1 | съединение за фланци SAE 6000 PSI |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF |
| съкращение | SFS |
| Стандарт | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Интегриране | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

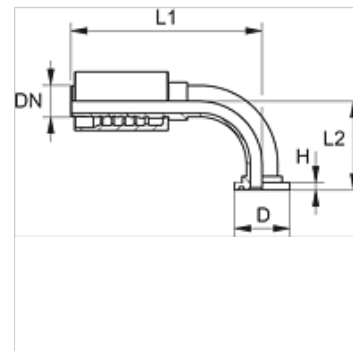

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Размер на фланеца | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------|----|-------|-----|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 650 SF6 90 | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 250,0 | 141,0 |

Варианти на продукта

PA 600 SF6 90 VA Притискаща арматура, SFS W90°, благородна стомана