


# PA 600 SF6 90 VA

Притискаща арматура, SFS W90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 600
Съединение 1	съединение за фланци SAE 6000 PSI
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF
съкращение	SFS
Стандарт	SAE J518 ISO 6162-2
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	благородна стомана

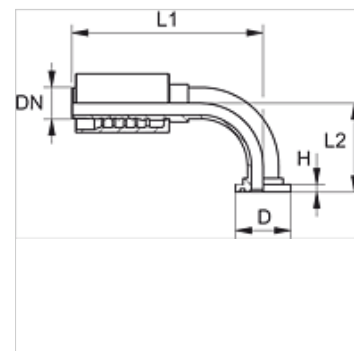

## Указания за поръчка

NBR уплътнения  
FPM (Viton) при поискване

## Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Размер на фланеца	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 90 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	142,0

## Варианти на продукта

PA 600 SF6 90 Притискаща арматура, SFS W90°, стомана