


PA 700 AJ 90 VA

Притискаща арматура, DKJ W90°

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 700
Съединение 1	гаечна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	74° вътрешен конус
съкращение	DKJ
Стандарт	ISO 8434-2
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	благородна стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

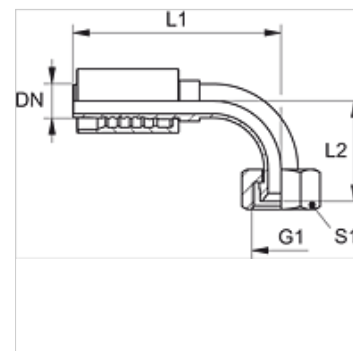

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Работно налягане (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PA 732 AJ 90 VA	31	20	1.1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	96,0	50
PA 732 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1,7/8" -12 UN	98,0	60
PA 740 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	160,0	1,7/8" -12 UN	107,0	60
PA 740 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2,1/2" -12 UN	-	-