


PA 700 AOB 45 VA

Притискаща арматура, DKOR W45°

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 700
Съединение 1	гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1	60° външен конус с кръгло уплътнение
съкращение	DKOR
Стандарт	ISO 8434-6 BS 5200
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	благородна стомана

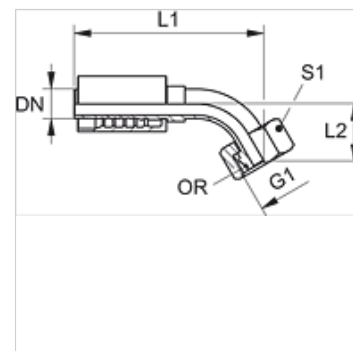

Указания за поръчка

NBR уплътнения
FPM (Viton) при поискване

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Работно налягане (bar)	G1	L2 (mm)	S1	OR
PA 732 AOB 45 VA	31	20	1.1/4"	250,0	G 1,1/4" -11	52,0	50	29,1 x 1,6
PA 740 AOB 45 VA	38	24	1.1/2"	210,0	G 1,1/2" -11	49,0	60	35,1 x 1,6

Варианти на продукта

PA 700 AOB 45 Притискаща арматура, DKOR W45°, стомана