


PA 700 AOB 90 VA

Притискаща арматура, DKOR W90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | притискаща арматура за маркучи HD 700 |
| Съединение 1 | гаечна резба BSP |
| Форма на уплътнение 1 | 60° външен конус с кръгло уплътнение |
| съкращение | DKOR |
| Стандарт | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Интегриране | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Материал | благородна стомана |

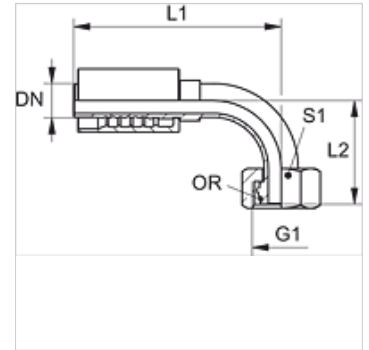

Указания за поръчка

NBR уплътнения
FPM (Viton) при поискване

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Работно налягане (bar) | G1 | L2 (mm) | S1 | OR |
|------------------|----|-------|--------|---------------------------|--------------|------------|----|------------|
| PA 732 AOB 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | G 1,1/4" -11 | 100,0 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 740 AOB 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 210,0 | G 1,1/2" -11 | 110,0 | 60 | 35,1 x 1,6 |

Варианти на продукта

PA 700 AOB 90 Притискаща арматура, DKOR W90°, стомана