


# PA 700 AOB VA

Притискаща арматура, DKOR

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 700
Съединение 1	гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1	60° външен конус с кръгло уплътнение
съкращение	DKOR
Стандарт	ISO 8434-6 BS 5200
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	благородна стомана

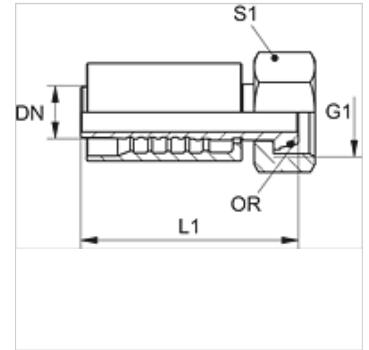

## Указания за поръчка

NBR уплътнения

FPM (Viton) при поискване

## Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Работно налягане (bar)	G1	S1	OR
PA 720 AOB VA	19	12	3/4"	350,0	G 3/4" -14	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB VA	25	16	1"	280,0	G 1" -11	41	22,1 x 1,6
PA 732 AOB VA	31	20	1.1/4"	250,0	G 1,1/4" -11	50	29,1 x 1,6
PA 740 AOB VA	38	24	1.1/2"	210,0	G 1,1/2" -11	60	35,1 x 1,6

## Варианти на продукта

PA 700 AOB Притискаща арматура, DKOR, стомана