


PA 700 AOL 45

Притискаща арматура, DKOL W45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Диапазон на използване | притискаща арматура за маркучи HD 700 |
| Съединение 1 | метрична гаечна резба |
| Форма на уплътнение 1 | 24° външен конус с кръгло уплътнение |
| съкращение | DKOL |
| Стандарт | ISO 8434-1 |
| Интегриране | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

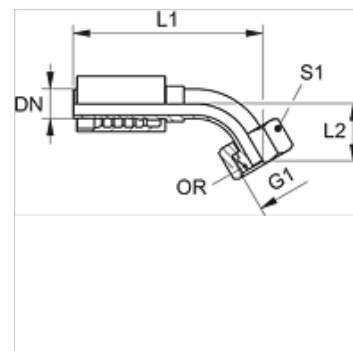

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | G1 | за външен Ø на тръбата (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---------------|----|-------|------|------------|-----------------------------|---------|---------|----|------------|
| PA 710 AOL 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 82,5 | 19,5 | 22 | 10,5 x 1,5 |
| PA 713 AOL 45 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 93,5 | 21,0 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| PA 716 AOL 45 | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 115,0 | 26,5 | 32 | 15,0 x 2,0 |

Варианти на продукта

PA 700 AOL 45 VA Притискаща арматура, DKOL W45°, благородна стомана