


# PA 700 AOL 45 VA

Притискаща арматура, DKOL W45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 700
Съединение 1	метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1	24° външен конус с кръгло уплътнение
съкращение	DKOL
Стандарт	ISO 8434-1
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	благородна стомана

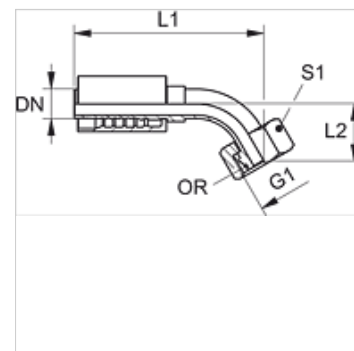

## Указания за поръчка

NBR уплътнения  
FPM (Viton) при поискване

## Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	G1	за външен Ø на тръбата (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 725 AOL 45 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	33,0	41	26,0 x 2,0
PA 732 AOL 45 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	44,0	50	32,0 x 2,5
PA 740 AOL 45 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	48,0	60	38,0 x 2,5

## Варианти на продукта

PA 700 AOL 45 Притискаща арматура, DKOL W45°, стомана