


PA 700 AOL 90

Притискаща арматура, DKOL W90°

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 700
Съединение 1	метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1	24° външен конус с кръгло уплътнение
съкращение	DKOL
Стандарт	ISO 8434-1
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

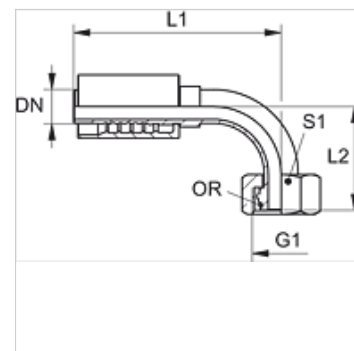

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	G1	за външен Ø на тръбата (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 710 AOL 90	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	77,5	37,0	22	10,5 x 1,5
PA 713 AOL 90	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	85,5	42,0	27	12,0 x 2,0
PA 716 AOL 90	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	106,5	52,5	32	15,0 x 2,0

Варианти на продукта

PA 700 AOL 90 VA Притискаща арматура, DKOL W90°, благородна стомана