


PA 700 HB VA

Притискаща арматура, AGR

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 700
Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	60° вътрешен конус
съкращение	AGR
Стандарт	ISO 8434-6 BS 5200
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	благородна стомана

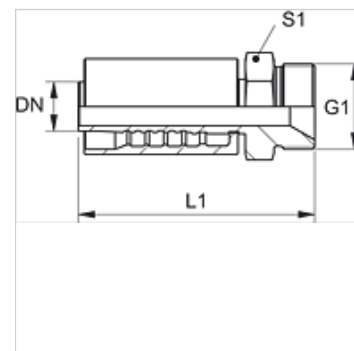

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Работно налягане (bar)	G1	S1
PA 725 HB VA	25	16	1"	280,0	G 1" -11	41
PA 732 HB VA	31	20	1.1/4"	160,0	G 1,1/4" -11	50
PA 740 HB VA	38	24	1.1/2"	125,0	G 1,1/2" -11	55

Варианти на продукта

PA 700 HB	Притискаща арматура, AGR, стомана
-----------	-----------------------------------