
PAY 300 SF 45

Притискаща арматура, SFL W45°

Свойства

Съединение 1	съединение за фланци SAE 3000 PSI
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF
съкращение	SFL
Стандарт	SAE J518 ISO 6162-1
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



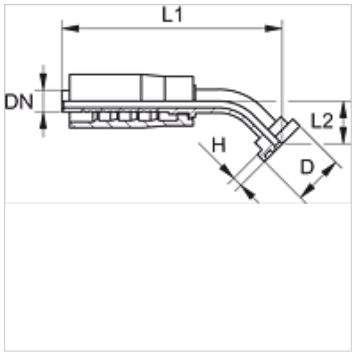

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Размер на фланеца	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PAY 316 SF 20 45	16	10	5/8"	3/4"	38,1	6,7	113,5	24,0
PAY 325 SF 45	25	16	1"	1"	44,4	8,0	125,0	32,0
PAY 332 SF 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	174,0	37,0

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.