

PN 02 AJ

Притискащ нипел, DKJ

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване измерителна техника

Съединение 1 гаечна резба UN/UNF


Форма на уплътнение 1 74° вътрешен конус

съкращение DKJ

Стандарт ISO 8434-2

Материал стомана

Повърхностно защитно покритие с галванично покритие

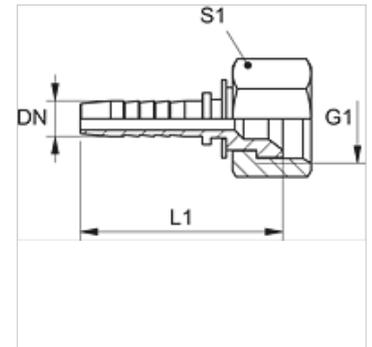

Указание

Подходящ пръстен: PMH 102.

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|-------|-------|---------------|------------|----|
| PN 02 AJ 04 | 2 | 1 | 5/64" | 3/8" -24 UNF | 24,5 | 12 |
| PN 02 AJ 06 | 2 | 1 | 5/64" | 7/16" -20 UNF | - | 14 |
| PN 02 AJ 08 | 2 | 1 | 5/64" | 1/2" -20 UNF | 28,5 | 17 |
| PN 02 AJ 10 | 2 | 1 | 5/64" | 9/16" -18 UNF | 28,5 | 19 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина