


PN 02 AOL 45 / PN 02 AOS 45

Притискащ нипел, DKOL W45° / DKOS W45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Диапазон на използване | измерителна техника |
| Съединение 1 | метрична гаечна резба |
| Форма на уплътнение 1 | 24° външен конус с кръгло уплътнение |
| съкращение | DKOL |
| Стандарт | ISO 8434-1 |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

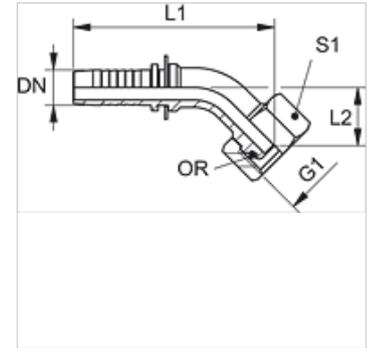

Указание

Подходящ пръстен: PMH 102.

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Конструктивна поредица | за външен Ø на тръбата (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|-------|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------|---------|----|-----------|
| PN 02 AOL 04 45 | 2 | 1 | 5/64" | L | 6 | M 12 x 1,5 | 46,0 | 15,8 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| PN 02 AOL 06 45 | 2 | 1 | 5/64" | L | 8 | M 14 x 1,5 | 50,5 | 18,0 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| PN 02 AOL 08 45 | 2 | 1 | 5/64" | L | 10 | M 16 x 1,5 | 56,0 | 22,5 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| PN 02 AOS 03 45 | 2 | 1 | 5/64" | S | 6 | M 14 x 1,5 | 46,0 | 15,8 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 04 45 | 2 | 1 | 5/64" | S | 8 | M 16 x 1,5 | 50,5 | 18,0 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 06 45 | 2 | 1 | 5/64" | S | 10 | M 18 x 1,5 | 56,0 | 22,5 | 22 | 7,5 x 1,5 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък