


PN A 45

Притискащ нипел, DKM W45°

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, КР, ТЕ
Съединение 1	метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1	60° уплътняваща глава
съкращение	DKM
Стандарт	DIN 3863
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

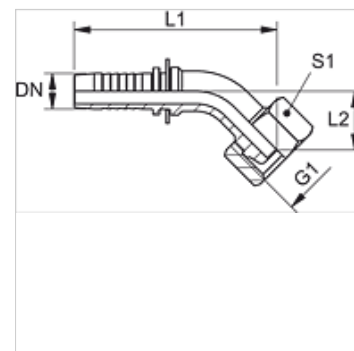

Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Работно налягане (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 20 A 45	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	119,0	29,0	36
PN 25 A 45	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	148,0	39,0	46
PN 32 A 45	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1,5	-	-	-
PN 40 A 45	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1,5	172,0	44,0	60
PN 50 A 45	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	209,0	53,0	75

Варианти на продукта

PN A 45 VA Притискащ нипел, DKM W45°, благородна стомана