


PN A 90

Притискащ нипел, DKM W90°

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, KP, TE
Съединение 1	метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1	60° уплътняваща глава
съкращение	DKM
Стандарт	DIN 3863
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

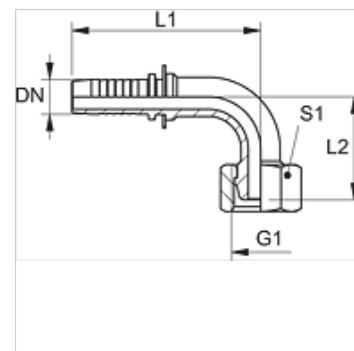

Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Работно налягане (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 20 A 90	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	109,0	61,0	36
PN 25 A 90	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	125,0	71,0	46
PN 25 A 32 90	25	16	1"	63,0	M 45 x 1,5	125,0	74,0	50
PN 32 A 90	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1,5	144,0	83,0	50
PN 40 A 90	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1,5	159,0	94,0	60
PN 50 A 90	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	199,0	118,0	75

Варианти на продукта

PN A 90 VA Притискащ нипел, DKM W90°, благородна стомана