


PN A 90 VA

Притискащ нипел, DKM W90°

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, КР, ТЕ
Съединение 1	метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1	60° уплътняваща глава
съкращение	DKM
Стандарт	DIN 3863
Материал	благородна стомана

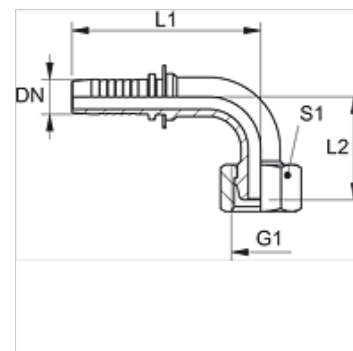

Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Работно налягане (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PN 20 A 90 VA	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	53,0	36
PN 25 A 90 VA	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	67,5	46
PN 32 A 90 VA	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1,5	81,0	55
PN 40 A 90 VA	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1,5	100,0	60
PN 50 A 90 VA	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	127,0	70

Варианти на продукта

PN A 90 Притискащ нипел, DKM W90°, стомана