


# PN AB 90 VA

Притискащ нипел, DKR W90

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, KP, TE |
| Съединение 1           | гаечна резба BSP                                    |
| Форма на уплътнение 1  | 60° външен конус                                    |
| съкращение             | DKR   |
| Стандарт               | ISO 8434-6<br>BS 5200                               |
| Материал               | благородна стомана                                  |

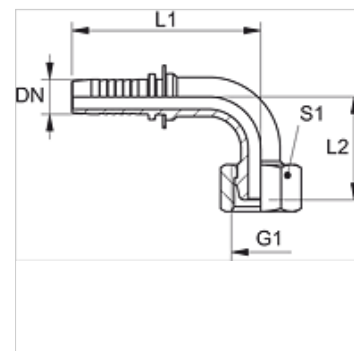

## Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

## Артикул

| Обозначение       | DN | Мярка | Цол    | Работно налягане (bar) | G1           | L2 (mm) | S1 |
|-------------------|----|-------|--------|------------------------|--------------|---------|----|
| PN 06 AB 02 90 VA | 6  | 4     | 1/4"   | 350,0                  | G 1/8" -28   | 30,0    | 14 |
| PN 06 AB 90 VA    | 6  | 4     | 1/4"   | 400,0                  | G 1/4" -19   | 28,0    | 17 |
| PN 06 AB 10 90 VA | 6  | 4     | 1/4"   | 400,0                  | G 3/8" -19   | 26,0    | 19 |
| PN 08 AB 10 90 VA | 8  | 5     | 5/16"  | 400,0                  | G 3/8" -19   | 34,0    | 19 |
| PN 10 AB 06 90 VA | 10 | 6     | 3/8"   | 400,0                  | G 1/4" -19   | 39,0    | 19 |
| PN 10 AB 90 VA    | 10 | 6     | 3/8"   | 400,0                  | G 3/8" -19   | 34,0    | 19 |
| PN 10 AB 13 90 VA | 10 | 6     | 3/8"   | 350,0                  | G 1/2" -14   | 42,5    | 27 |
| PN 13 AB 10 90 VA | 12 | 8     | 1/2"   | 350,0                  | G 3/8" -19   | 47,5    | 22 |
| PN 13 AB 90 VA    | 12 | 8     | 1/2"   | 350,0                  | G 1/2" -14   | 42,5    | 27 |
| PN 13 AB 16 90 VA | 12 | 8     | 1/2"   | 350,0                  | G 5/8" -14   | 50,5    | 27 |
| PN 13 AB 20 90 VA | 12 | 8     | 1/2"   | 315,0                  | G 3/4" -14   | 43,0    | 32 |
| PN 16 AB 90 VA    | 16 | 10    | 5/8"   | 350,0                  | G 5/8" -14   | 54,0    | 27 |
| PN 16 AB 20 90 VA | 16 | 10    | 5/8"   | 315,0                  | G 3/4" -14   | 54,0    | 32 |
| PN 20 AB 90 VA    | 19 | 12    | 3/4"   | 315,0                  | G 3/4" -14   | 54,0    | 32 |
| PN 20 AB 25 90 VA | 19 | 12    | 3/4"   | 250,0                  | G 1" -11     | 69,0    | 41 |
| PN 25 AB 90 VA    | 25 | 16    | 1"     | 250,0                  | G 1" -11     | 69,0    | 41 |
| PN 25 AB 32 90 VA | 25 | 16    | 1"     | 160,0                  | G 1,1/4" -11 | 81,0    | 50 |
| PN 32 AB 90 VA    | 31 | 20    | 1.1/4" | 160,0                  | G 1,1/4" -11 | 81,0    | 50 |
| PN 32 AB 40 90 VA | 31 | 20    | 1.1/4" | 125,0                  | G 1,1/2" -11 | 103,0   | 55 |
| PN 40 AB 90 VA    | 38 | 24    | 1.1/2" | 125,0                  | G 1,1/2" -11 | 102,0   | 55 |
| PN 40 AB 50 90 VA | 38 | 24    | 1.1/2" | 80,0                   | G 2" -11     | -       | 70 |
| PN 50 AB 90 VA    | 51 | 32    | 2"     | 80,0                   | G 2" -11     | 133,0   | 70 |

## Варианти на продукта

PN AB 90 Притискащ нипел, DKR W90, стомана