


PN AFLF 45 / PN AFSF 45

Притискащ нипел, DKFM W45°

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, KP, TE
Съединение 1	метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1	24° външен конус за метрична тръба на френската конструктивна поредица.
съкращение	DKFM
Конструктивна поредица	френски (метрична тръба)
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

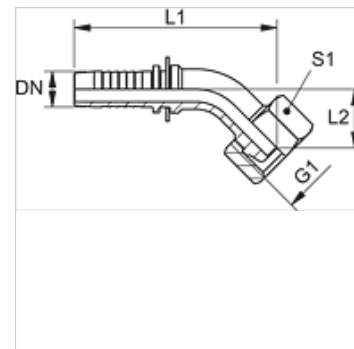

Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Работно налягане (bar)	G1	Конструктивна поредица	за външен Ø на тръбата (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 20 AFLF 45	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1,5	L	22	123,0	33,0	36
PN 25 AFLF 45	25	16	1"	160,0	M 36 x 1,5	L	28	148,0	39,0	46
PN 16 AFSF 45	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	S	20	100,0	27,0	-
PN 20 AFSF 45	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1,5	S	25	-	-	-
PN 25 AFSF 45	25	16	1"	160,0	M 39 x 1,5	S	30	149,0	40,0	46