


# PN AFLF 90 / PN AFSF 90

Притискащ нипел, DKFM W90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, КР, ТЕ
Съединение 1	метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1	24° външен конус за метрична тръба на френската конструктивна поредица.
съкращение	DKFM
Конструктивна поредица	френски ( метрична тръба)
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

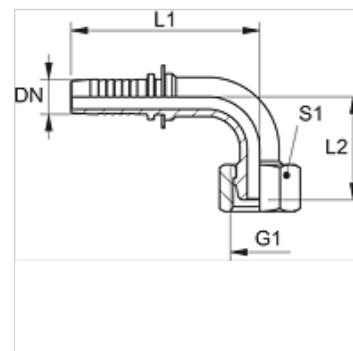

## Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

## Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Работно налягане	G1	Конструктивна поредица	за външен Ø на тръбата (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)
PN 16 AFLF 90	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	L	18	91,0	57,0	32
PN 20 AFLF 90	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1,5	L	22	108,0	65,0	36
PN 25 AFLF 90	25	16	1"	160,0	M 36 x 1,5	L	28	125,0	73,0	46
PN 16 AFSF 90	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	S	20	91,0	57,0	46
PN 20 AFSF 90	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1,5	S	25	109,0	66,0	41
PN 25 AFSF 90	25	16	1"	160,0	M 39 x 1,5	S	30	125,0	63,0	46