
PN AFS 45

Притискащ нипел, DKS W45°

Свойства

Диапазон на използване	притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, KP, TE
Съединение 1	метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1	24°/60° Universal sealing head
съкращение	DKS
Конструктивна поредица	тежък
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



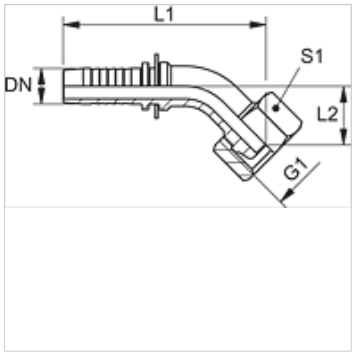

Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Работно налягане (bar)	G1	за външен Ø на тръбата (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AFS 04 45	6	4	1/4"	630,0	M 16 x 1,5	8	79,0	21,0	19
PN 06 AFS 45	6	4	1/4"	630,0	M 18 x 1,5	10	-	-	-
PN 08 AFS 45	8	5	5/16"	630,0	M 20 x 1,5	12	-	-	-
PN 20 AFS 45	19	12	3/4"	400,0	M 36 x 2	25	129,0	39,0	46

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.