


# PN AOS 90

Притискащ нипел, DKOS W90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Диапазон на използване        | притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, KP, TE |
| Съединение 1                  | метрична гаечна резба                               |
| Форма на уплътнение 1         | 24° външен конус с кръгло уплътнение                |
| съкращение                    | DKOS  |
| Стандарт                      | ISO 8434-1  |
| Конструктивна поредица        | тежък   |
| Материал                      | стомана   |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                               |

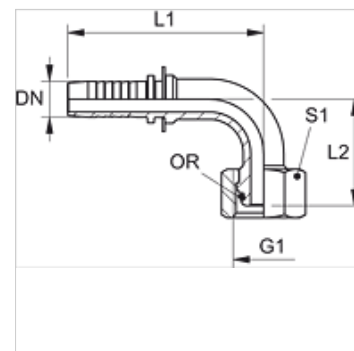

## Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

## Артикул

| Обозначение        | DN | Мярка | Цол    | Работно налягане (bar) | G1         | за външен Ø на тръбата (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR         |
|--------------------|----|-------|--------|------------------------|------------|-----------------------------|---------|---------|----|------------|
| PN 04 AOS 90       | 5  | 3     | 3/16"  | 630,0                  | M 16 x 1,5 | 8                           | 48,5    | 29,5    | 19 | 6,0 x 1,5  |
| PN 04 AOS 90 L 37  | 5  | 3     | 3/16"  | 630,0                  | M 16 x 1,5 | 8                           | 48,5    | 37,0    | 19 | 6,0 x 1,5  |
| PN 06 AOS 03 90    | 6  | 4     | 1/4"   | 630,0                  | M 14 x 1,5 | 6                           | 58,0    | 34,0    | 17 | 4,0 x 1,5  |
| PN 06 AOS 04 90    | 6  | 4     | 1/4"   | 630,0                  | M 16 x 1,5 | 8                           | 55,0    | 32,5    | 19 | 6,0 x 1,5  |
| PN 06 AOS 90       | 6  | 4     | 1/4"   | 630,0                  | M 18 x 1,5 | 10                          | 55,0    | 33,5    | 22 | 7,5 x 1,5  |
| PN 06 AOS 08 90    | 6  | 4     | 1/4"   | 630,0                  | M 20 x 1,5 | 12                          | 58,0    | 34,0    | 24 | 9,0 x 1,5  |
| PN 08 AOS 06 90    | 8  | 5     | 5/16"  | 630,0                  | M 18 x 1,5 | 10                          | 61,5    | 38,5    | 22 | 7,5 x 1,5  |
| PN 08 AOS 90       | 8  | 5     | 5/16"  | 630,0                  | M 20 x 1,5 | 12                          | 58,0    | 34,0    | 24 | 9,0 x 1,5  |
| PN 08 AOS 90 L 45  | 8  | 5     | 5/16"  | 630,0                  | M 20 x 1,5 | 12                          | 58,0    | 45,0    | 24 | 9,0 x 1,5  |
| PN 10 AOS 06 90    | 10 | 6     | 3/8"   | 630,0                  | M 18 x 1,5 | 10                          | 63,0    | 38,5    | 22 | 7,5 x 1,5  |
| PN 10 AOS 08 90    | 10 | 6     | 3/8"   | 630,0                  | M 20 x 1,5 | 12                          | 64,0    | 37,5    | 24 | 9,0 x 1,5  |
| PN 10 AOS 90       | 10 | 6     | 3/8"   | 630,0                  | M 22 x 1,5 | 14                          | 64,0    | 38,5    | 27 | 10,0 x 2,0 |
| PN 10 AOS 13 90    | 10 | 6     | 3/8"   | 420,0                  | M 24 x 1,5 | 16                          | 71,5    | 43,0    | 30 | 12,0 x 2,0 |
| PN 13 AOS 10 90    | 12 | 8     | 1/2"   | 420,0                  | M 22 x 1,5 | 14                          | 71,5    | 55,0    | 27 | 10,0 x 2,0 |
| PN 13 AOS 90       | 12 | 8     | 1/2"   | 420,0                  | M 24 x 1,5 | 16                          | 72,5    | 43,0    | 30 | 12,0 x 2,0 |
| PN 13 AOS 16 90    | 12 | 8     | 1/2"   | 420,0                  | M 30 x 2   | 20                          | 83,5    | 55,0    | 36 | 16,0 x 2,5 |
| PN 16 AOS 13 90    | 16 | 10    | 5/8"   | 420,0                  | M 24 x 1,5 | 16                          | 76,0    | 55,0    | 30 | 12,0 x 2,0 |
| PN 16 AOS 90       | 16 | 10    | 5/8"   | 420,0                  | M 30 x 2   | 20                          | 88,0    | 55,0    | 36 | 16,0 x 2,5 |
| PN 16 AOS 90 L 100 | 16 | 10    | 5/8"   | 420,0                  | M 30 x 2   | 20                          | 88,0    | 100,0   | 36 | 16,0 x 2,5 |
| PN 16 AOS 20 90    | 16 | 10    | 5/8"   | 420,0                  | M 36 x 2   | 25                          | 93,0    | 59,5    | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PN 20 AOS 16 90    | 19 | 12    | 3/4"   | 420,0                  | M 30 x 2   | 20                          | 99,5    | 58,5    | 36 | 16,0 x 2,5 |
| PN 20 AOS 90       | 19 | 12    | 3/4"   | 420,0                  | M 36 x 2   | 25                          | 99,5    | 59,5    | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PN 20 AOS 90 SW41  | 19 | 12    | 3/4"   | 420,0                  | M 36 x 2   | 25                          | 99,5    | 59,5    | 41 | 20,0 x 2,5 |
| PN 20 AOS 90 L 110 | 19 | 12    | 3/4"   | 420,0                  | M 36 x 2   | 25                          | 99,5    | 110,0   | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PN 20 AOS 90 L 130 | 19 | 12    | 3/4"   | 420,0                  | M 36 x 2   | 25                          | 99,5    | 130,0   | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PN 20 AOS 90 L 150 | 19 | 12    | 3/4"   | 420,0                  | M 36 x 2   | 25                          | 99,5    | 150,0   | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PN 20 AOS 25 90    | 19 | 12    | 3/4"   | 420,0                  | M 42 x 2   | 30                          | 119,0   | 71,0    | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PN 25 AOS 20 90    | 25 | 16    | 1"     | 420,0                  | M 36 x 2   | 25                          | 126,0   | 80,5    | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PN 25 AOS 90       | 25 | 16    | 1"     | 420,0                  | M 42 x 2   | 30                          | 127,0   | 71,0    | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PN 32 AOS 25 90    | 31 | 20    | 1.1/4" | 345,0                  | M 42 x 2   | 30                          | 135,0   | 85,0    | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PN 32 AOS 90       | 31 | 20    | 1.1/4" | 345,0                  | M 52 x 2   | 38                          | 151,5   | 85,0    | 60 | 33,0 x 2,5 |
| PN 40 AOS 32 90    | 38 | 24    | 1.1/2" | 345,0                  | M 52 x 2   | 38                          | 155,0   | 95,0    | 60 | 33,0 x 2,5 |

## Варианти на продукта

PN AOS 90 VA Притискащ нипел, DKOS W90°, благородна стомана