


PN AR 90 VA

Притискащ нипел, DKR-плосък W90°

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, KP, TE
Съединение 1	гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
съкращение	DKR-плосък
Материал	благородна стомана

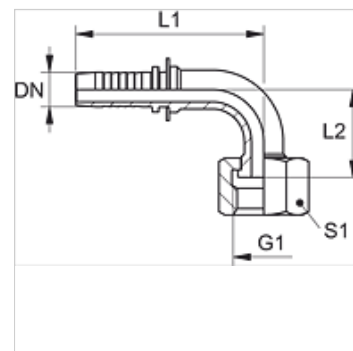

Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Работно налягане (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PN 06 AR 02 90 VA	6	4	1/4"	350,0	G 1/8" -28	17,0	14
PN 06 AR 90 VA	6	4	1/4"	350,0	G 1/4" -19	25,0	17
PN 08 AR 10 90 VA	8	5	5/16"	350,0	G 3/8" -19	30,0	19
PN 10 AR 13 90 VA	10	6	3/8"	315,0	G 1/2" -14	36,0	27
PN 10 AR 90 VA	10	6	3/8"	350,0	G 3/8" -19	30,0	19
PN 13 AR 20 90 VA	12	8	1/2"	250,0	G 3/4" -14	47,0	32
PN 13 AR 90 VA	12	8	1/2"	315,0	G 1/2" -14	36,5	27
PN 16 AR 20 90 VA	16	10	5/8"	250,0	G 3/4" -14	20,5	32
PN 16 AR 90 VA	16	10	5/8"	315,0	G 5/8" -14	50,0	27
PN 20 AR 25 90 VA	19	12	3/4"	200,0	G 1" -11	51,0	41
PN 20 AR 90 VA	19	12	3/4"	250,0	G 3/4" -14	50,0	32
PN 25 AR 32 90 VA	25	16	1"	160,0	G 1,1/4" -11	76,0	50
PN 25 AR 90 VA	25	16	1"	200,0	G 1" -11	64,5	41
PN 32 AR 40 90 VA	31	20	1.1/4"	125,0	G 1,1/2" -11	98,0	55
PN 32 AR 90 VA	31	20	1.1/4"	160,0	G 1,1/4" -11	74,5	50
PN 40 AR 90 VA	38	24	1.1/2"	125,0	G 1,1/2" -11	95,0	55
PN 50 AR 90 VA	51	32	2"	80,0	G 2" -11	119,0	70

Варианти на продукта

PN AR 90 Притискащ нипел, DKR-плосък W90°, стомана