


PN ASA 45

Притискащ нипел, SAE W45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|---|
| Диапазон на използване | притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, КР, ТЕ |
| Съединение 1 | гаечна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 1 | 45° вътрешен конус |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

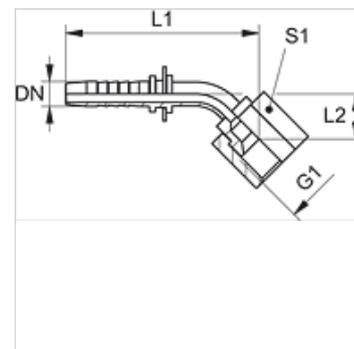

Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|--------------|----|-------|------|--------------|------------|------------|----|
| PN 10 ASA 45 | 10 | 6 | 3/8" | 5/8" -18 UNF | 88,0 | 23,0 | 22 |