
# PN ASA 45

Притискащ нипел, SAE W45°

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, KP, TE |
| **Съединение 1** | гаечна резба UN/UNF |
| **Форма на уплътнение 1** | 45° вътрешен конус |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



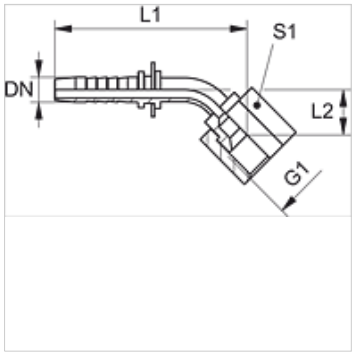


## Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

## Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 10 ASA 45** | 10 | 6 | 3/8" | 5/8" -18 UNF | 88,0 | 23,0 | 22 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*