


# PN FS 45

Притискащ нипел, BES W45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Диапазон на използване        | притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, КР, ТЕ |
| Съединение 1                  | тръбен накрайник                                    |
| Форма на уплътнение 1         | съединение с режещ пръстен                          |
| съкращение                    | BES   |
| Стандарт                      | ISO 8434-1  |
| Конструктивна поредица        | тежък   |
| Материал                      | стомана   |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                               |

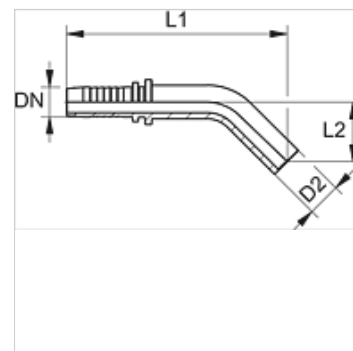

## Указание

Крайният монтаж на режещия пръстен трябва да се извърши в закаления предварително монтиран накрайник (VOM...).

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Не използвайте при нови конструкции, препоръчваме: PN...AOS...45.

## Артикул

| Обозначение    | DN | Мярка | Цол    | Работно налягане (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|-------|--------|------------------------|---------|---------|---------|
| PN 04 FS 45    | 5  | 3     | 3/16"  | 630,0                  | 8,0     | 59,0    | 20,0    |
| PN 06 FS 45    | 6  | 4     | 1/4"   | 630,0                  | 10,0    | 80,0    | 23,5    |
| PN 06 FS 08 45 | 6  | 4     | 1/4"   | 630,0                  | 12,0    | 82,5    | 22,0    |
| PN 08 FS 45    | 8  | 5     | 5/16"  | 630,0                  | 12,0    | 90,0    | 25,0    |
| PN 10 FS 45    | 10 | 6     | 3/8"   | 630,0                  | 14,0    | 82,5    | 27,0    |
| PN 13 FS 10 45 | 12 | 8     | 1/2"   | 400,0                  | 14,0    | 82,5    | 27,0    |
| PN 13 FS 45    | 12 | 8     | 1/2"   | 400,0                  | 16,0    | 97,0    | 30,0    |
| PN 16 FS 13 45 | 16 | 10    | 5/8"   | 400,0                  | 16,0    | 101,5   | 30,0    |
| PN 16 FS 45    | 16 | 10    | 5/8"   | 400,0                  | 20,0    | 106,0   | 34,0    |
| PN 20 FS 16 45 | 19 | 12    | 3/4"   | 400,0                  | 20,0    | 113,0   | 34,0    |
| PN 20 FS 45    | 19 | 12    | 3/4"   | 400,0                  | 25,0    | 126,0   | 39,0    |
| PN 25 FS 20 45 | 25 | 16    | 3/4"   | 250,0                  | 25,0    | 135,0   | 39,0    |
| PN 25 FS 45    | 25 | 16    | 1"     | 250,0                  | 30,0    | 146,0   | 44,0    |
| PN 32 FS 25 45 | 31 | 20    | 1.1/4" | 250,0                  | 30,0    | 153,5   | 44,0    |
| PN 32 FS 45    | 31 | 20    | 1.1/4" | 250,0                  | 38,0    | 172,5   | 51,0    |
| PN 40 FS 32 45 | 38 | 24    | 1.1/2" | 250,0                  | 38,0    | 176,5   | 51,0    |

## Варианти на продукта

PN FS 45 VA Притискащ нипел, BES W45°, благородна стомана