


# PN FS 90 VA

Притискащ нипел, BES W90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, KP, TE |
| Съединение 1           | тръбен накрайник                                    |
| Форма на уплътнение 1  | съединение с режещ пръстен                          |
| съкращение             | BES   |
| Стандарт               | ISO 8434-1  |
| Конструктивна поредица | тежък   |
| Материал               | благородна стомана                                  |

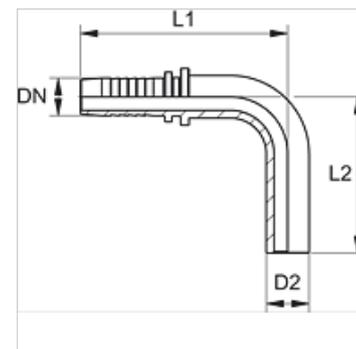

## Указание

Крайният монтаж на режещия пръстен трябва да се извърши в закаления предварително монтиран накрайник (VOM...).

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Не използвайте при нови конструкции, препоръчваме: PN...AOS...90 VA.

## Артикул

| Обозначение       | DN | Мярка | Цол    | D2 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|-------|--------|---------|---------|
| PN 06 FS 03 90 VA | 6  | 4     | 1/4"   | 6,0     | 32,5    |
| PN 06 FS 04 90 VA | 6  | 4     | 1/4"   | 8,0     | 38,5    |
| PN 06 FS 90 VA    | 6  | 4     | 1/4"   | 10,0    | 40,0    |
| PN 08 FS 06 90 VA | 8  | 5     | 5/16"  | 10,0    | 41,5    |
| PN 08 FS 90 VA    | 8  | 5     | 5/16"  | 12,0    | 45,0    |
| PN 10 FS 06 90 VA | 10 | 6     | 3/8"   | 10,0    | 41,5    |
| PN 10 FS 08 90 VA | 10 | 6     | 3/8"   | 12,0    | 45,0    |
| PN 10 FS 90 VA    | 10 | 6     | 3/8"   | 14,0    | -       |
| PN 13 FS 90 VA    | 12 | 8     | 1/2"   | 16,0    | 58,5    |
| PN 16 FS 90 VA    | 16 | 10    | 5/8"   | 20,0    | 66,0    |
| PN 20 FS 90 VA    | 19 | 12    | 3/4"   | 25,0    | 84,0    |
| PN 25 FS 90 VA    | 25 | 16    | 1"     | 30,0    | -       |
| PN 32 FS 90 VA    | 31 | 20    | 1.1/4" | 38,0    | -       |

## Варианти на продукта

PN FS 90 Притискащ нипел, BES W90°, стомана