
PN SF VA
Притискащ нипел, SFL

Свойства

Диапазон на използване	притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, KP, TE
Съединение 1	съединение за фланци SAE 3000 PSI
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF
съкращение	SFL
Стандарт	SAE J518 ISO 6162-1
Материал	благородна стомана



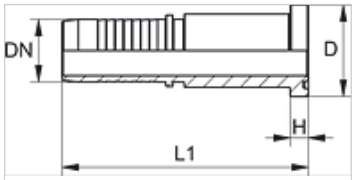

Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Указания за поръчка

NBR уплътнения
FPM (Viton) при поискване

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Размер на фланеца	Работно налягане (bar)	D (mm)	H (mm)
PN 13 SF VA	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7
PN 13 SF 20 VA	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7
PN 16 SF 13 VA	16	10	5/8"	1/2"	350,0	30,2	6,7
PN 16 SF 20 VA	16	10	5/8"	3/4"	350,0	38,1	6,7
PN 20 SF VA	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,7
PN 20 SF 25 VA	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,0
PN 25 SF VA	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,0
PN 25 SF 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0
PN 32 SF VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0
PN 32 SF 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0
PN 40 SF VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0
PN 40 SF 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,5
PN 50 SF VA	51	32	2"	2"	210,0	71,4	9,5
PN 60 SF VA	60	40	2.3/8"	2.1/2"	175,0	84,1	9,5

Варианти на продукта

PN SF	Притискащ нипел, SFL, стомана

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.