


PN SF6 60

Притискащ нипел, SFS W60°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|---|
| Диапазон на използване | притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, KP, TE |
| Съединение 1 | съединение за фланци SAE 6000 PSI |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF |
| съкращение | SFS |
| Стандарт | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

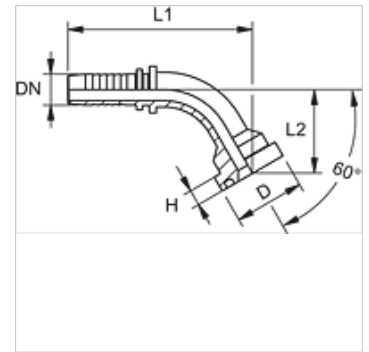

Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Размер на фланеца | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------------|----|-------|------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PN 20 SF6 25 60 L 80 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | 141,0 | 80,0 |