


# PN SF6 60

Притискащ нипел, SFS W60°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Диапазон на използване        | притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, KP, TE |
| Съединение 1                  | съединение за фланци SAE 6000 PSI                   |
| Форма на уплътнение 1         | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF            |
| съкращение                    | SFS   |
| Стандарт                      | SAE J518<br>ISO 6162-2                              |
| Материал                      | стомана   |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                               |

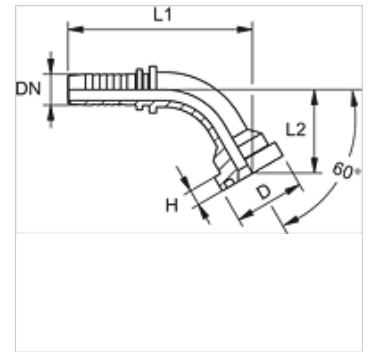

## Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

## Артикул

| Обозначение          | DN | Мярка | Цол  | Размер на фланеца | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------------|----|-------|------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PN 20 SF6 25 60 L 80 | 19 | 12    | 3/4" | 1"                | 47,6      | 9,5       | 141,0      | 80,0       |