


PN SF9 45

Притискащ нипел, SFS-CAT W45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|---|
| Диапазон на използване | притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, KP, TE |
| Съединение 1 | съединение за фланци SAE 6000 PSI |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF |
| съкращение | SFS-CAT |
| подходящо за | Caterpillar |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

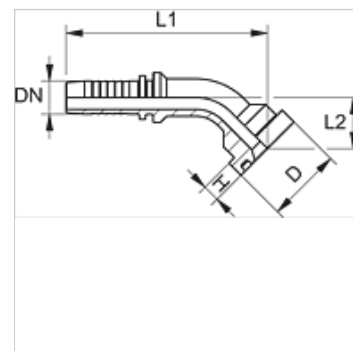

Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Размер на фланеца | Работно налягане (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|-------|--------|-------------------|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PN 20 SF9 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 114,0 | 34,5 |
| PN 20 SF9 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 118,0 | 38,5 |
| PN 25 SF9 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 140,5 | 38,5 |
| PN 25 SF9 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 145,0 | 43,0 |
| PN 32 SF9 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 167,0 | 47,0 |
| PN 32 SF9 40 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 171,0 | 51,5 |
| PN 40 SF9 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 191,0 | 53,0 |