


PN VB VA

Притискащ нипел, VB

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, КР, ТЕ
Съединение 1	съединител за маркуч
Материал	благородна стомана

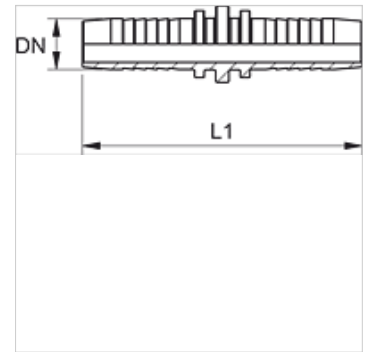

Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	L1 (mm)
PN 06 VB VA	6	4	1/4"	-
PN 08 VB VA	8	5	5/16"	-
PN 10 VB VA	10	6	3/8"	-
PN 13 VB VA	12	8	1/2"	-
PN 16 VB VA	16	10	5/8"	93,7
PN 20 VB VA	19	12	3/4"	-
PN 25 VB VA	25	16	1"	-
PN 32 VB VA	31	20	1.1/4"	-
PN 40 VB VA	38	24	1.1/2"	-
PN 50 VB VA	51	32	2"	-

Варианти на продукта

PN VB Притискащ нипел, VB, стомана