
PN WEO S 90

Притискащ нипел, WEO S W90°

Свойства

Диапазон на използване	притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, KP, TE
Съединение 1	щекер WEO
Форма на уплътнение 1	уплътняваща с кръгло уплътнение цапфа
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



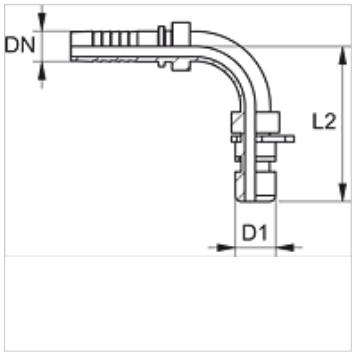

Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Описание

Самонивелиращ се за избягване на напрежението при усукване.

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Работно налягане bar	Конструктивен размер	Ø D1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 WEO 10 S 90	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	48,5
PN 06 WEO 13 S 90	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	54,0
PN 08 WEO 13 S 90	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 13 S 90	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 16 S 90	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	59,5
PN 13 WEO 16 S 90	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	68,0
PN 13 WEO 23 S 90	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 16 WEO 23 S 90	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	100,0
PN 20 WEO 23 S 90	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	100,0

Резервни части

WEO S DEMORING	Демонтируем пръстен WEO
WEO S M ANSCHLAG	Монтажен упор WEO

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.