
SIN AB

Притискащ нипел, DKR

Свойства

Съединение 1	гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1	60° външен конус
съкращение	DKR
Стандарт	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



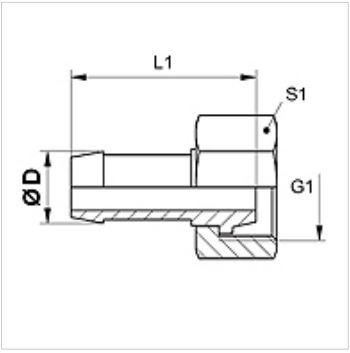

Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Ø D (mm)	G1
SIN 04 AB	4	3	3/16"	6,0	G 1/8" -28
SIN 04 AB 06	4	3	3/16"	6,0	G 1/4" -19
SIN 06 AB	6	4	1/4"	8,0	G 1/4" -19
SIN 08 AB 10	8	5	5/16"	10,0	G 3/8" -19
SIN 10 AB 13	10	6	3/8"	12,0	G 1/2" -14

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.