
# SIN FL

Притискащ нипел, BEL

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | тръбен накрайник |
| **Форма на уплътнение 1** | съединение с режещ пръстен |
| **съкращение** | BEL |
| **Стандарт** | ISO 8434-1 |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



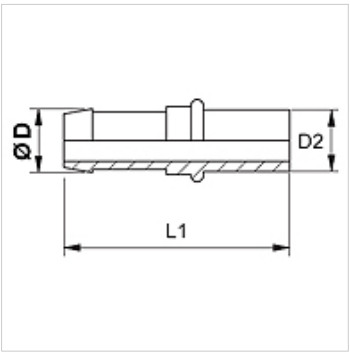


## Указание

Не използвайте при нови конструкции, препоръчваме: SIN...AFL.
Крайният монтаж на режещия пръстен трябва да се извърши в закаления предварително монтиран накрайник (VOM...).
Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

## Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Ø D (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SIN 03 FL 02** | 3 | 2 | 1/8" | - | 4 | 54 |
| **SIN 04 FL 03** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 5 | 48 |
| **SIN 04 FL** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 6 | 54 |
| **SIN 06 FL** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 8 | 51 |
| **SIN 08 FL** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 10 | 51 |
| **SIN 10 FL** | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | 12 | 57 |
| **SIN 13 FL** | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | 15 | 61 |
| **SIN 16 FL** | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | 18 | 76 |

## Допълнителни елементи

| | |
|---|---|
| **VOM** | Предварително монтиран накрайник |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*