
SIN FL 90

Притискащ нипел, BEL W90°

Свойства

Съединение 1	тръбен накрайник
Форма на уплътнение 1	съединение с режещ пръстен
съкращение	BEL
Стандарт	ISO 8434-1
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



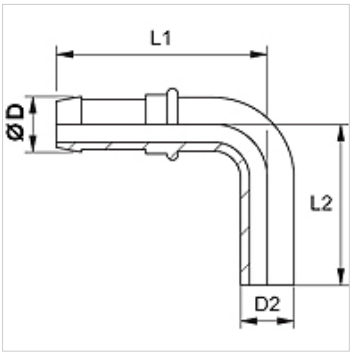

Указание

Не използвайте при нови конструкции, препоръчваме: SIN...AFL...90.
Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.
Крайният монтаж на режещия пръстен трябва да се извърши в закаления предварително монтиран накрайник (VOM...).

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 04 FL 90	4	3	3/16"	6,0	6	46	30
SIN 06 FL 90	6	4	1/4"	8,0	8	52	34
SIN 08 FL 90	8	5	5/16"	10,0	10	58	40
SIN 10 FL 90	10	6	3/8"	12,0	12	66	46
SIN 13 FL 90	12	8	1/2"	15,0	15	79	57
SIN 16 FL 90	16	10	5/8"	18,0	18	94	64

Допълнителни елементи

VOM	Предварително монтиран накрайник

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.