
# SIN HL

Притискащ нипел, CEL

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | 24° вътрешен конус |
| **съкращение** | CEL |
| **Стандарт** | DIN 3861<br>DIN ISO 12151-2 |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



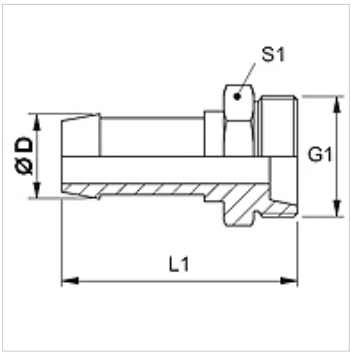


## Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

## Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Ø D (mm) | G1 | за външен Ø на тръбата (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SIN 03 HL** | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 | M 10 x 1 | 5 |
| **SIN 04 HL** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | M 12 x 1,5 | 6 |
| **SIN 06 HL** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | M 14 x 1,5 | 8 |
| **SIN 08 HL** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | M 16 x 1,5 | 10 |
| **SIN 10 HL** | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | M 18 x 1,5 | 12 |
| **SIN 13 HL** | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 22 x 1,5 | 15 |
| **SIN 13 HL 16** | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 26 x 1,5 | 18 |
| **SIN 16 HL** | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | M 26 x 1,5 | 18 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*