


# SIN HN

Притискащ нипел, AGN

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1	външна резба NPT
Форма на уплътнение 1	уплътняващ резбата
съкращение	AGN
Стандарт	SAE J516 SAE J514
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

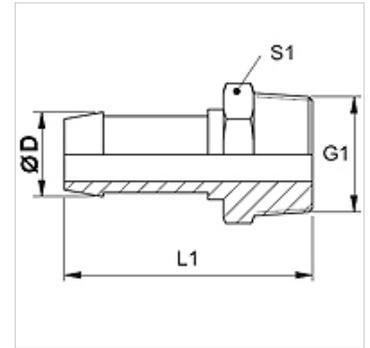

## Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

## Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Ø D (mm)	G1
SIN 03 HN 04	3	2	1/8"	5,0	1/8" -27 NPT
SIN 04 HN	4	3	3/16"	6,0	1/8" -27 NPT
SIN 04 HN 06	4	3	3/16"	6,0	1/4" -18 NPT
SIN 06 HN	6	4	1/4"	8,0	1/4" -18 NPT
SIN 08 HN 10	8	5	5/16"	10,0	3/8" -18 NPT