


SIN HN

Притискащ нипел, AGN

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Съединение 1 | външна резба NPT |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ резбата |
| съкращение | AGN |
| Стандарт | SAE J516 SAE J514 |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

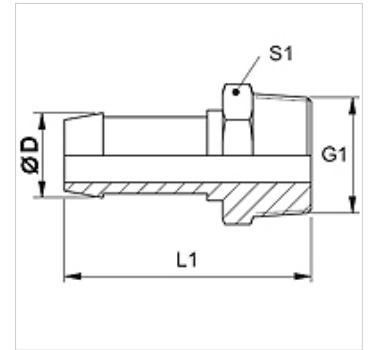

Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Ø D (mm) | G1 |
|--------------|----|-------|-------|-------------|--------------|
| SIN 03 HN 04 | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 | 1/8" -27 NPT |
| SIN 04 HN | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 1/8" -27 NPT |
| SIN 04 HN 06 | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 1/4" -18 NPT |
| SIN 06 HN | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 1/4" -18 NPT |
| SIN 08 HN 10 | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 3/8" -18 NPT |