
# SIN HN

Притискащ нипел, AGN

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | външна резба NPT |
| **Форма на уплътнение 1** | уплътняващ резбата |
| **съкращение** | AGN |
| **Стандарт** | SAE J516<br>SAE J514 |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



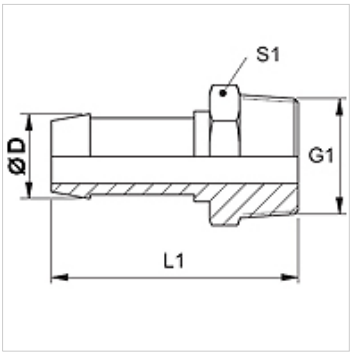


## Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

## Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Ø D (mm) | G1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SIN 03 HN 04** | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 | 1/8" -27 NPT |
| **SIN 04 HN** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 1/8" -27 NPT |
| **SIN 04 HN 06** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 1/4" -18 NPT |
| **SIN 06 HN** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 1/4" -18 NPT |
| **SIN 08 HN 10** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 3/8" -18 NPT |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*