
TR AB

Набиващ се нипел, DKR

Свойства

Съединение 1	гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1	60° външен конус
съкращение	DKR
Стандарт	ISO 8434-6 BS 5200
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



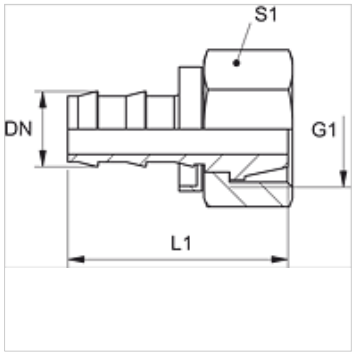

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	G1	L1 (mm)	S1
TR 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	28	17
TR 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	34	20
TR 10 AB 13	10	6	3/8"	G 1/2" -14	-	-

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.