
TRP AB

Притискаща арматура, DKR

Свойства

Съединение 1	гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1	60° външен конус
съкращение	DKR
Стандарт	ISO 8434-6 BS 5200
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



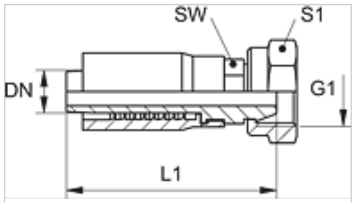

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
TRP 04 AB 02	5	3	3/16"	G 1/8" -28	54,0	10	17
TRP 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	54,0	14	19
TRP 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	60,0	14	19
TRP 13 AB	12	8	3/8"	G 1/2" -14	74,0	24	27

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.